

Druckdaten Anforderungen

Ihr Begleitkatalog für die optimale Erstellung Ihrer Druckdaten und einen reibungslosen Produktionsablauf.



Inhalt

ALLGEMEINES

GROSSFORMAT

Datenübermittlung, Dateiformate / PDF-Version	<u>Seite 4</u>
Anschnitt, Farben, Fehlervermeidung	<u>Seite 5</u>
18/1 Megaposter	<u>Seite 6</u>
Aufkleber und Foliendrucke	<u>Seite 7</u>
Banner (Bauzaunbanner, Blockoutbanner, Fassadenbanner, etc)	<u>Seite 8</u>
Beachflags	<u>Seite 9</u>
Bierdeckel / Glasuntersetzer	<u>Seite 10</u>
City-Light-Plakate (CLP)	<u>Seite 11</u>
Fahnen	<u>Seite 12</u>
Galerie-Prints (Fotobelichtungen)	<u>Seite 13</u>
Hussen für Absperrgitter	<u>Seite 14</u>
Leinwände / Keilrahmenbilder	<u>Seite 15</u>
Lightdomes	<u>Seite 16</u>
MaXx Inflatables	<u>Seite 17</u>
Mega-Light-Plakate	<u>Seite 18</u>
Pavillons	<u>Seite 19</u>
Plattendirektdruck	<u>Seite 20</u>
Popup Classic	<u>Seite 21</u>
Popup Frameless	<u>Seite 22</u>
Popup Textil	<u>Seite 23</u>
Poster / Plakate / Papierdrucke	<u>Seite 24</u>
Rollups	<u>Seite 25</u>
Sonnenschirme	<u>Seite 26</u>
Spanntücher für Spann-, Akustik- und LED-Rahmen	<u>Seite 27</u>
Stoffdrucke, Wandabhängungen	<u>Seite 28</u>
Tapete	<u>Seite 29</u>
Teppich- und Bodenbeläge	<u>Seite 30</u>
Wahlplakate / Hohlkammerplakate	<u>Seite 31</u>
Zipper Wall	<u>Seite 32</u>



GESCHÄFTSDRUCK	Briefpapier	Seite 33
	Broschüren	
	Flyer / Faltblätter	Seite 35
	Visitenkarten	
	Kalender	Seite 37
SPECIALS	Hohlsaum	<u>Seite 38</u>
	Konturschnitt	Seite 40
	Maildruck	Soito A



Allgemeines

DATENÜBERMITTLUNG

Senden Sie Ihre Druckdaten an die jeweilige E-Mail-Adresse unseres Vertriebsmitarbeiters oder mit dem Vermerk der Bestellnummer an daten@maxxprint.de.

Bei Druckdaten über 50 MB empfehlen wir Ihnen uns Ihre Druckdaten per FTP, Dropbox oder dem Online-Service www.wetransfer.com zukommen zu lassen.

Versehen Sie in jedem Fall Ihre Dateien mit der Bestellnummer im Dateinamen!

DATEIFORMATE / PDF-VERSION

Die im Shop genannten und berechneten Preise verstehen sich ausschließlich auf Basis der Datenlieferung als druckfertige PDF-Dateien.

Wandeln Sie Vektordaten nicht in Pixeldaten! Reine Bilddaten können auch im TIFF-Format geliefert werden, diese dann im CMYK-Farbraum.

Senden Sie uns ausschließlich PDF/X-3-Dateien:

- alle verwendeten Schriften, bzw. die im Dokument verwendeten Zeichen, müssen eingebettet oder in Pfade gewandelt sein
- nur CMYK oder Sonderfarben
- › Bilddaten müssen eingebettet sein
- › keine Transparenzen, keine Ebenen
- > Endformat- und Anschnittrahmen müssen korrekt definiert sein



Allgemeines

Alle Druckprodukte werden über eine Schneidemaschine weiterverarbeitet. Um im Endprodukt unschöne »Blitzer« und weiße Kanten zu vermeiden, sollten Sie eine Beschnittzugabe anlegen. D.h. das Druckmotiv wird größer als das beschnittene Endformat angelegt. Wie groß diese Zugabe sein muss, finden Sie in den Datenanforderungen des jeweiligen Produktes in dieser Anleitung.

Wir akzeptieren CMYK in Euroskala. Sonderfarben, wie z. B. HKS oder Pantone, werden für den Digitaldruck von uns in CMYK gewandelt. Für Offsetprodukte mit Sonderfarben sprechen Sie bitte mit unseren Vertriebsmitarbeitern.

Bitte verwenden Sie folgendes CMYK-Profil:

ISOcoated v2 bas.ICC

Sie erhalten es kostenfrei auf: www.colormanagement.org. Auf dieser Webseite finden Sie bei Bedarf weiterführende Erläuterungen zum Thema Farbmanagement.

- › Weiß wurde überdruckend angelegt (weiße Schrift auf dem Fond wird nicht ausgespart)
- > Schwarz wurde nicht auf überdruckend gestellt (z. B. Text über Fond der Fond wird unter dem Text ausgespart, es entstehen beim Druck unschöne Blitzer)
- > Vektorverläufe werden oft streifig, wir empfehlen diese zu rastern und dithern!
- > Für große Schwarzflächen und schwarze Überschriften empfehlen wir eine Unterfarbenzugabe bei PVC und Mesh-Materialien mit folgenden Werten: Unterfarbenzugabe 60% Cyan, 50% Magenta, 45% Gelb, 100% Schwarz
- > Bei Stoff- und Textilien bitte Schwarz wie folgt anlegen: 100% Cyan, 100% Magenta, 100% Gelb, 100% Schwarz Achtung: Dies gilt nur für Vollflächen! Halbtöne und dunkle Bereiche in Bildern, bei denen eine Zeichnung sichtbar sein soll, laufen bei Fahnenstoff, Mircobacklightex und Dekostoff deutlich zu! Hier empfiehlt es sich die dunkelsten Bereiche nicht bei 100 % Schwarz zu belassen sondern etwas zu reduzieren.

FARBEN

FEHLERVERMEIDUNG

Schwarz richtig anlegen

18/1 Megaposter

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

356 cm x 252 cm **ENDFORMAT**:

4/0-farbig in CMYK FARBIGKEIT:

BESCHNITT: umlaufend 5 mm um das Endformat;

keine Schnittmarken anlegen!

SICHERHEITSABSTAND: nach innen mind. 3 cm

BILDAUFLÖSUNG: 60 - 80 dpi

BESONDERHEITEN: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung

an, ob Sie die Drucke nass plakatieren

möchten. Verschiedene Teilungen

möglich.







Aufkleber und Foliendrucke

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das

Endformat inkl. Schnittmarken

SICHERHEITSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: 150 dpi

) ab Betrachtungsabstand 100 cm: 80 - 100 dpi ab Betrachtungsabstand 400 cm: 60 dpi Strichzeichnungen: 600 dpi

BESONDERHEITEN: Möchten Sie Folien auf Trägerplatten

> kaschieren, denken Sie daran, Ihr Format etwas größer zu bestellen, um die Foliendrucke problemlos zu

kaschieren!

Auch Konturenschnitt ist möglich, dazu finden Sie am Ende des Doku-

mentes eine Anleitung.





umlaufend 1 % (mind. 1 cm) inkl. Schnittmarken



Banner

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

4/4-farbig in CMYK (Blockoutbanner)

BESCHNITT: umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das

Endformat inkl. Schnittmarken

SICHERHEITSABSTAND: Bei Saum nach innen 4 cm: kein

> kleiner Text; Farbe und Fotos aber unproblematisch; Ösen liegen 2,5 cm vom Mittelpunkt zum Rand entfernt

BILDAUFLÖSUNG: 60-80 dpi

) ab Betrachtungsabstand 100 cm: ca. 60 dpi ab Betrachtungsabstand 400 cm: ca. 50 dpi

ab 10 x 10 m Fassadenbanner: ca. 20 - 30 dpi

BESONDERHEITEN:

› Ab Seitenlängen über 4 m legen Sie bitte die Datei im Maßstab 1:10 an. Dabei ist zu beachten, dass die Auflösung das 10-fache betragen muss.

› Bei Verarbeitung mit Hohlsaum ist eine Zugabe für den Stangenumfang hinzuzugeben. Dazu finden Sie am Ende des Dokumentes ebenfalls eine Anleitung.

Endformat

umlaufend 1 % (mind. 1 cm) inkl. Schnittmarken

4 cm für Saum und Ösen (Sicherheitsbereich)

Mittelpunkt der Öse zum Rand 2,5 cm



Beachflags

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BILDAUFLÖSUNG: 80 dpi

BESONDERHEITEN: Zu beachten beim Anlegen Ihrer

Druckdaten für Beachflags ist das


Besatzband und der Saum. Weitere Hinweise dazu sowie

Vorlagen finden Sie in unseren

Konturvorlagen.

KONTURVORLAGEN: Erhalten Sie auf unserer Website unter:

www.maxxprint.de/downloads





Bierdeckel / Glasuntersetzer

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK,

4/4-farbig in CMYK

BILDAUFLÖSUNG: 150 dpi

BESONDERHEITEN: Setzen Sie Ihre Gestaltung in unsere

Konturvorlagen.


Bei Freiformen beachten Sie die Extraseite Konturschnitt am Ende des Dokumentes. Die Freiform Kontur muss als Sonderfarbe enthalten

sein.

KONTURVORLAGEN:

Erhalten Sie auf unserer Website unter:

www.maxxprint.de/downloads

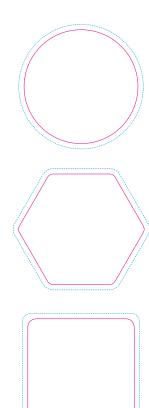



City-Light-Plakate (CLP)

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

ENDFORMAT: 118,5 cm (Breite) x 175 cm (Höhe)

4/0-farbig in CMYK FARBIGKEIT:

BESCHNITT: umlaufend 1 cm um das Endformat


inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

SICHERHEITSABSTAND: nach innen mind. 2,5 cm

BILDAUFLÖSUNG: 100 dpi

BESONDERHEITEN: Beachten Sie, dass übliche City-Light-

> Rahmen eine gewisse Stärke haben und somit etwas Motiv verdecken.









Fahnen

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0*-farbig in CMYK

ZUGABEN (BSP. HISSFAHNE):

7 cm Motiv angespiegelt > Hohlsaum für Ausleger: Saum: 2,5 cm Motiv angespiegelt

Haken oder Besatzband: $0\,\mathrm{cm}$

BESCHNITT: umlaufend 1 cm um das Endformat


inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

SICHERHEITSABSTAND: nach innen 2,5 cm

BILDAUFLÖSUNG: 60 dpi - 80 dpi

BESONDERHEITEN: * 95% Durchdruck durch Sublimationsverfahren - Motiv wird rückseitig

spiegelverkehrt wiedergegeben.



Endformat

Zugaben für:

Hohlsaum: 7 cm Motiv angespiegel (oben) Saum: 2,5 cm Motiv ange-

spiegelt (rechts u. unten)

1 cm Beschnitt (umlaufend) inkl. Schnittmarken



Galerie-Prints (Fotobelichtungen)

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: Daten in RGB

> (sRGB, Adobe RGB, eciRGB), Profil muss eingebettet sein

FARBTIEFE: 8 Bit

DATEIFORMAT: PDF, TIFF

BESCHNITT: umlaufend 0,5 cm um das Endformat

inkl. Schnittmarken mit 0,5 cm Versatz

BILDAUFLÖSUNG: mind. 250 dpi

BESONDERHEITEN: keine









Hussen für Absperrgitter

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

umlaufend 1 cm **BESCHNITT**:

Bei Saum nach innen 4 cm; kein kleiner SICHERHEITSABSTAND:


> Text; Farbe und Fotos aber unproblematisch; Ösen liegen 2,5 cm vom Mittel-


punkt zum Rand entfernt

BILDAUFLÖSUNG: 50-80 dpi

Bitte nutzen Sie unsere Konturvorlagen! KONTURVORLAGEN: Diese erhalten Sie auf unserer Website

unter: www.maxxprint.de/downloads















Leinwände / Keilrahmenbilder


Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK


BILDAUFLÖSUNG: 120 dpi) ab Betrachtungsabstand 200 cm: 80 dpi

ZUGABEN BEI:

bedruckten Seiten: 45/18-Profil umlaufend 3 cm Motiv* + 3 cm Weiß bedruckten Seiten: 45/40-Profil umlaufend 5 cm Motiv* + 3 cm Weiß unbedruckten Seiten: 45/18-Profil umlaufend 6 cm Weiß unbedruckten Seiten: 45/40-Profil umlaufend 8 cm Weiß







oder

› Motiv größer angelegt (im Beispiel oben)





Lightdomes


Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:

BESCHNITT:

BILDAUFLÖSUNG:

BESONDERHEITEN:

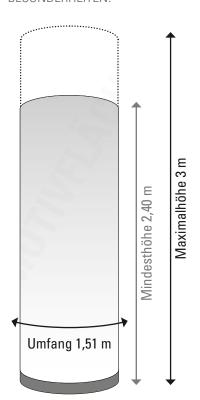


4/0-farbig in CMYK

umlaufend 1 cm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

80 dpi

- › Höhe kann gewählt werden von 2,40 m bis 3,00 m.
- > Bei der Gestaltung ist zu beachten, dass das Motiv auf der linken und rechten Seite passt, wenn es miteinander vernäht wird.

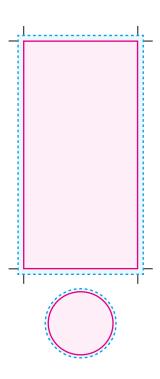

- Endformat
 - › Gestaltung 151 x 240-300 cm
 - Deckel 48 cm (Durchmesser)
- 1 cm Beschnitt (umlaufend) inkl. Schnittmarken



MaXx Inflatables

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

SICHERHEITSABSTAND: nach innen mind. 5 cm

BILDAUFLÖSUNG: 80-100 dpi

KONTURVORLAGEN: Bitte beachten Sie unser gesondertes


PDF mit den Konturvorlagen zu den

MaXx Inflatables.

Dieses erhalten Sie auf Anfrage oder auf www.maxxprint.de/downloads









Mega-Light-Plakate

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

ENDFORMAT: 356 cm (Breite) x 252 cm (Höhe)

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK,

4/4-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 cm um das Endformat

inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

SICHERHEITSABSTAND: nach innen mind. 2,5 cm

BILDAUFLÖSUNG: 60 - 80 dpi

BESONDERHEITEN: Beachten Sie, dass übliche Mega-

> Light-Rahmen eine gewisse Stärke haben und somit etwas Motiv verde-

cken.



Endformat

1 cm Beschnitt (umlaufend) inkl. Schnittmarken



Pavillons

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend mind. 1 cm

BILDAUFLÖSUNG: 80 dpi - 100 dpi

BESONDERHEITEN: Zu Beachten ist ein Sicherheitsbereich

> nach innen von mind. 3 cm. Dort dürfen keinen kleinen Textpassagen oder Logos sitzen. Bewusst randabfallende oder angeschnittene Elemente sind


aber kein Problem.

Von den Seitenvolants unten 7 cm nach oben keinen Text und Logo plazieren. Jedes Dachelement kann eine unter-

schiedliche Gestaltung erhalten.

KONTURVORLAGEN: Erhalten Sie auf unserer Website unter:

www.maxxprint.de/downloads



Endformat

Beschnittzugabe 1 cm

Saum-Bereich 7 cm (davon werden 5 cm umgeschlagen!)



Plattendirektdruck

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0 oder 4/4-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 cm um das Endformat

inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

SICHERHEITSABSTAND: nach innen mind. 5 mm

BILDAUFLÖSUNG: 200 dpi ab Betrachtungsabstand 100 cm: 80 - 100 dpi) ab Betrachtungsabstand 400 cm: 60 dpi

BESONDERHEITEN: Bei fast allen Materialien ist auch ein

individueller Konturschnitt möglich!









Popup Classic

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FORMATE:

>	Popup 2x3	4 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
	Endformat:	269,2 cm x 223,6 cm
>	Popup 3x3	5 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
	Endformat:	336,5 cm x 223,6 cm
>	Popup 4x3	6 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
	Endformat:	403,8 cm x 223,6 cm
>	Popup 5x3	7 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
	Endformat:	471,1 cm x 223,6 cm
>	Thekenkofferpanel	
	Endformat:	182 cm x 79 cm

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: zzgl. zum Enformat 5 mm Beschnitt

(umlaufend)

BILDAUFLÖSUNG: 80 - 120 dpi

BESONDERHEITEN: Beachten Sie, die eingeschränkte Sicht-

barkeit der beiden Außenpanels sowie

die Fläche des Thekenpanels.


(siehe dazu rechts stehende Grafik)

KONTURVORLAGEN: Erhalten Sie auf unserer Website unter:

www.maxxprint.de/downloads

Iotiv

- **Endformat Popup** (Breite) x 223,6 cm Endformat Thekenpanel 182 cm x 79 cm
- 5 mm Beschnitt (umlaufend, keine Marken)





Popup Textil

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

ENDFORMATE INKL. SEITENFLÄCHEN:

Popup 2x3 211 cm x 224 cm 284 cm x 224 cm Popup 3x3 > Popup 4x3 357 cm x 224 cm > Popup 5x3 430 cm x 224 cm > Thekenkofferpanel 182 cm x 79 cm

(optional bei Bestellung inkl. Theke Hardcase)

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: links, rechts jeweils 10 cm; oben, unten jeweils 5 cm

> Diese Zugaben dienen der Verarbeitung des Klett/Flausch und werden später

umgeschlagen.


SICHERHEITSABSTAND: nach innen mind. 5 cm vom Endformat

BILDAUFLÖSUNG: 80 - 120 dpi

BESONDERHEITEN: Textil-Popups können auch ohne die

> Seitenflächen konfektioniert werden. Diese betragen jeweils 30 cm; entsprechend ist die Druckdatei abzüglich 30 cm an jeder Seite von den o.g. Maßen


anzulegen.





Kante zur Seitenfläche







Popup Frameless

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FORMATE:

> Popup 1x3 Vorder- / Rückseite 77,5 x 224 cm Popup 2x3 Vorder- / Rückseite 150 x 224 cm > Popup 3x3 Vorder- / Rückseite 224 x 224 cm Popup 4x3 Vorder- / Rückseite 297 x 224 cm

Seitenflächen bei allen 34 x 224 cm

> Thekenkofferpanel 182 cm x 79 cm (optional bei Bestellung inkl.

Theke Hardcase)

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das

Endformat inkl. Schnittmarken


SICHERHEITSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: 80 - 120 dpi

Jede Seite des Popups Frameless ist **BESONDERHEITEN:**

einzeln anzulegen.









Poster / Plakate / Papierdrucke

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

4/0-farbig in CMYK FARBIGKEIT:

umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das **BESCHNITT**:

Endformat inkl. Schnittmarken

SICHERHEITSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: 200 dpi

) ab Betrachtungsabstand 100 cm: 80 - 100 dpi) ab Betrachtungsabstand 400 cm: 60 dpi > Strichzeichnungen: 600 dpi

BESONDERHEITEN: keine









Rollups

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

ENDFORMATE:

>	Rollup Economy 85	85 x 200 cm
>	Rollup Business 85	85 x 200 cm
>	Rollup Business 100	100 x 200 cm
>	Rollup Business 120	120 x 200 cm
>	Rollup Business 150	150 x 200 cm
>	Rollup Premium 85	85 x 215 cm
>	Rollup Premium 100	100 x 215 cm
>	Rollup MaXx 150	150 x 200 cm
>	Rollup MaXx 200	200 x 200 cm
>	Static Banner Stand 85	85 x 213 cm
>	Static Banner Stand 100	100 x 213 cm

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

ZUGABEN: oben 1 cm und unten 5 cm Motiv;


(bei Static Banner reicht je 1 cm Motiv)

BESCHNITT:


umlaufend 1 cm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

BILDAUFLÖSUNG: mind. 100 - 200 dpi

BESONDERHEITEN: keine











Sonnenschirme

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend mind. 1 cm

BILDAUFLÖSUNG: 60 dpi - 100 dpi

BESONDERHEITEN: Zu Beachten ist ein Sicherheitsbereich

> nach innen von mind. 5 cm. Dort dürfen keinen kleinen Textpassagen oder Logos sitzen. Bewusst randabfallende oder angeschnittene Elemente sind


kein Problem.

Umlaufend um das Endformat eine Beschnittzugabe von 5 cm anlegen! Jedes Schirmelement kann eine unter-

schiedliche Gestaltung erhalten.

KONTURVORLAGEN: Erhalten Sie auf unserer Website unter:

www.maxxprint.de/downloads









Spanntücher (Spann-, Akustik- und LED-Rahmen)

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das

Endformat inkl. Schnittmarken

SICHERHEITSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: 120 dpi) ab Betrachtungsabstand 100 cm: 80 dpi

BESONDERHEITEN: Ihre bestellten Maße beziehen sich

auf das Rahmenaußenmaß!

Fahnenstoff, Dekostoff und Micro-Backlittex unterliegen im Druckprozess einer Maßabweichung im Endformat von bis zu +/- 1,5 %. Bei formatintoleranten Produkten (z. B. Spannrahmen) wird die Toleranz über das Motiv ausgeglichen, daher empfielt es sich nicht, umlaufend dünne Rahmen oder Text nah an den

Rand zu setzen!









Stoffdrucke, Wandabhängungen

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

ZUGABEN ZUM ENDFORMAT:

> Standard Saum: 2,5 cm Motivzugabe verstärkter Saum: 5 cm Motivzugabe verstärkter Doppelsaum: 9,8 cm Motivzugabe

Hohlsaum: Bei Verarbeitung mit Hohlsaum spie-

> geln wir in der Regel die Zugabe an. Sie können aber auch Ihre Druckdatei mit Motiv größer anlegen, hierzu finden Sie am Ende des Dokumentes

eine Anleitung.

umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das **BESCHNITT:**

Endformat inkl. Schnittmarken

nach innen 5 cm SICHERHEITSABSTAND:


BILDAUFLÖSUNG: 100 dpi) ab Betrachtungsabstand 200 cm: 60 dpi ab Betrachtungsabstand 600 cm: 30 dpi

BESONDERHEITEN: Fahnenstoff, Dekostoff und Micro-Backlittex unterliegen im Druckprozess einer

Maßabweichung im Endformat von bis zu +/- 1,5 %.

Bei formatintoleranten Produkten (z. B. Spannrahmen) wird die Toleranz über das Motiv ausgeglichen, daher empfielt es sich nicht, umlaufend dünne Rah-

men oder Text nah an den Rand zu setzen!



Endformat

Tapete

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das

Endformat inkl. Schnittmarken

SICHERHEITSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: 120 dpi

ab Betrachtungsabstand 100 cm: 80 - 100 dpi

ab Betrachtungsabstand 400 cm: 60 dpi

BESONDERHEITEN: keine

Endformat



Teppich- und Bodenbeläge

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das **BESCHNITT**:

Endformat inkl. Schnittmarken

SICHERHEITSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: mind. 60 dpi

BESONDERHEITEN: keine

Endformat



Wahlplakate

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

umlaufend 1 cm um das Endformat **BESCHNITT**:

inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

SICHERHEITSABSTAND: nach innen 20 mm für die Lochbohrungen


BILDAUFLÖSUNG: 50 - 60 dpi

KONTURVORLAGEN: Erhalten Sie auf unserer Website unter:

www.maxxprint.de/downloads


BESONDERHEITEN: 10-fach Mastlochung mit

Lochdurchmesser: 5 mm











Zipper Wall

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das

Endformat inkl. Schnittmarken

SICHERHEITSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: mind. 60 dpi

DRUCKDATEN: Systemgröße Endformat Bitte legen Sie Ihre Druckdaten $150 \times 230 \text{ cm}$ $149 \times 226 \text{ cm}$ $199 \times 226 \text{ cm}$ im Endformat entsprechend Ihrer $200 \times 230 \text{ cm}$ Systemgröße an. $250 \times 230 \text{ cm}$ $249 \times 226 \text{ cm}$ $300 \times 230 \text{ cm}$ $299 \times 226 \text{ cm}$

 $400 \times 230 \text{ cm}$ $399 \times 226 \text{ cm}$ $500 \times 230 \text{ cm}$ 499 × 226 cm $600 \times 230 \text{ cm}$ $599 \times 226 \text{ cm}$

BESONDERHEITEN: Berücksichtigen Sie in Ihrer Gestaltung

> den oberen Eckenradius von ca. 10 cm. Anlegen brauchen Sie diesen aber nicht.

Endformat



Briefpapier

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0 oder 4/4-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 2 mm um das Endformat


inkl. Schnittmarken

BILDAUFLÖSUNG: 300 dpi

BESONDERHEITEN: Etwaige Sonderfarben bitte als solche

im PDF definieren und bei der Bestel-

lung angeben.









Broschüren

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/4-farbig in CMYK

MÖGL. SEITENANZAHL: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,

48, 52, 56, 60, 64

BESCHNITT: umlaufend 3 mm um das Endformat

inkl. Schnittmarken


BILDAUFLÖSUNG: 300 dpi


BESONDERHEITEN: Legen Sie bitte fortlaufende Einzelsei-

> ten an inkl. der Umschlagseiten und senden uns diese in einer PDF-Datei. (keine Doppelseiten, das Ausschießen

übernehmen wir)

Beachten Sie den bei der Verarbeitung entstehenden Bundversatz! (siehe Grafik) Platzieren Sie die Seitennummerierung u.ä. ab höheren Seitenzahlen mindestens 8 mm vom Rand weg.





schematische Darstellung des Bundversatzes



Flyer / Faltblätter

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0 oder 4/4-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 3 mm um das Endformat

inkl. Schnittmarken

BILDAUFLÖSUNG: 300 dpi

DIN-FORMATE: DIN-A4 210 x 297 mm


DIN-A5 148 x 210 mm DIN-A6 105 x 148 mm 100 x 210 mm DIN-lang

BESONDERHEITEN: Faltblätter legen Sie bitte im offenen

Format an.

Beispiel:

6-seitiger DIN-lang Flyer, gefalzt geschlossenes Format: 100 x 210 mm offenes Format: 297 x 210 mm







Falzung

Falzungen bei DIN-lang

(Endformat; Angaben in mm)

- > Wickelfalz, 6-seitig, hoch Vorderseite: 97 / 100 / 100 Rückseite: 100 / 100 / 97
- > Zick-Zack-Falz, 6-seitig, hoch Vorder- u. Rückseite: 99 / 99 / 99
- > Wickelfalz, 8-seitig, hoch Vorderseite: 97 / 99 / 100 / 101 Rückseite: 101 / 100 / 99 / 97
- > Zick-Zack-Falz, 8-seitig, hoch Vorderseite: 99 / 99 / 99 / 100 Rückseite: 100 / 99 / 99 / 99
- > Wickelfalz, 6-seitig, guer Vorderseite: 208 / 210 / 210 Rückseite: 210 / 210 / 208
- > Zick-Zack-Falz, 6-seitig, quer Vorder- u. Rückseite: 209,5 / 209,5 / 209,5



Visitenkarten

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0 oder 4/4-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 2 mm Motiv um das


Endformat, inkl. Schnittmarken

BILDAUFLÖSUNG: 300 dpi

BESONDERHEITEN: Bitte senden Sie uns ausschließlich

Einzelseiten, das Erstellen der Nutzen

auf dem Druckbogen übernehmen wir.









Kalender

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT: 4/0 oder 4/4-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 3 mm Motiv um das

Endformat, inkl. Schnittmarken

BILDAUFLÖSUNG: 300 dpi

BESONDERHEITEN: Bitte senden Sie uns eine PDF-Datei

mit den Seiten fortlaufend in richtiger

Reihenfolge. Seite 1 ist dabei die

Titelseite des Kalenders.

Bei Wire-O-Bindung benötigen wir

15 mm für die Bindung. Hier sollte

kein Text stehen.

Beachten Sie, dass wir druckfertige Daten erwarten inkl. Kalendarium.

Endformat 3 mm Beschnitt

(umlaufend)

ca. 15 mm Platz für die Bindung



Hohlsaum

Zur einfachen Aufhängung Ihres Banners können wir an Seiten Ihrer Wahl einen Hohlsaum konfektionieren. Wir benötigen lediglich eine Angabe zur Größe des Hohlsaumes – beachten Sie, dass dieser innerhalb des Endformates liegt.



Hohlsaum flachliegend:

Endformat

- + Hohlsaum flachliegendes Maß
- + 4 cm Schweißnaht bei PVC, Mesh bzw. 2 cm Naht bei Stoffdrucken
- Beispiel:

PVC-Banner 100 x 200 cm (B x H) oben mit einem Hohlsaum flachliegend 6 cm -> 200 + 6 + 4 cm = 210 cm Endformat + 1 % (mind. 1 cm) umlaufender Beschnittzugabe

Hohlsaum Durchmesser:

Endformat

- $+ (Ø Hohlsaum \times 2)$
- + 4 cm Schweißnaht bei PVC, Mesh bzw.
 - 2 cm Naht bei Stoffdrucken

Beispiel:

PVC-Banner 100 x 200 cm (B x H) oben mit einem Hohlsaum Durchmesser 3 cm

 $-> 200 \text{ cm} + (3 \text{ cm} \times 2) = 200 \text{ cm} + (6 \text{ cm})$

= 206 cm

+ 4 cm = 210 cm Endformat

+ 1% (mind. 1cm) Beschnittzugabe

Beachten Sie, dass im 4 cm Naht-, Saum- und Ös-Bereich, keine kleinen Text-Informationen stehen!


Eine Skizze dazu sehen Sie auf der Folgeseite.



Durchmesser zum Beispiel Ø3 cm

Hohlsaum

Skizze Hohlsaum

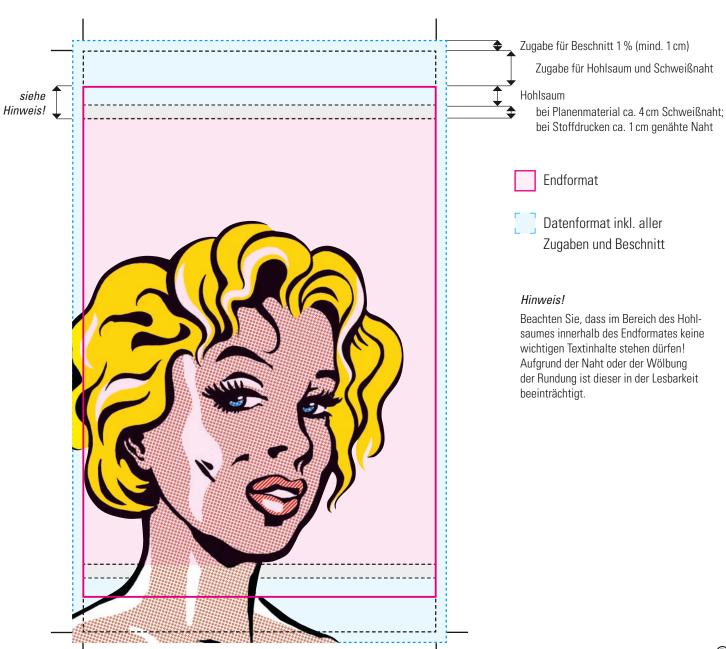

Konturschnitt

Ein Konturschnitt ist bei fast allen unserer Materialien problemlos möglich und erlaubt Ihnen kreative Umsetzungen für Ihre Produkte.

Wie folgt benötigen wir Ihre Druckdaten für anschließenden Schnitt nach Kontur:

Legen Sie den Schneidepfad als **Sonderfarbe** direkt in die Druckdatei und stellen Sie diesen auf <u>überdrucken</u> ein.

Geben Sie dem Pfad den Namen »CutContour« mit den Farbwerten:


0 % Cyan

100 % Magenta

0 % Yellow

0 % Black

Das Motiv muss entsprechend 1 cm größer angelegt sein als die Schneidekontur, damit es keine weißen »Blitzer« gibt.



Motiv-Zugabe 1 cm



Weißdruck

Um Weiß als Druckfarbe einzusetzen, bieten wir zwei Möglichkeiten:

1) Motiv wird vollflächig unterdruckt

Hier legen Sie Ihre Druckdaten wie gewohnt an, Ihr 4c-Motiv wird einmal komplett mit Weiß unterdruckt.

Beispiel: Druck hinter Acryl Motiv wird in zwei Schichten hinter das transparente Acryl gedruckt

Sie benötigen den Weißdruck nicht anzulegen, aber informieren Sie uns, dass Sie den Unterdruck wünschen.

2) Weiß wird nur partiell gedruckt

Sie können die Farbe Weiß auch als Gestaltungsfarbe nutzen, oder nur bestimmte Elemente mit Weiß unterdrucken (partieller Weißdruck).

Legen Sie hierfür die weiß zu druckenden Elemente in der Sonderfarbe »White« im RGB-Farbraum (Blau 255) an und stellen diese auf "überdrucken".

Beispiel: Druck auf gebürstetem Dibond Zuerst wird die Farbe Weiß gedruckt und anschließend die CMYK-Druckdatei über die weiße Druckschicht.

1)



2)





