



# Druckdaten Anforderungen

Ihr Begleitkatalog für die optimale Erstellung Ihrer Druckdaten und einen reibungslosen Produktionsablauf.

DATENCHECK

OK?

# Inhalt

ALLGEMEINES	Datenübermittlung, Dateiformate / PDF-Version ..... <a href="#">Seite 4</a>
	Anschnitt, Farben, Fehlervermeidung ..... <a href="#">Seite 5</a>
GROSSFORMAT	18/1 Megaposter ..... <a href="#">Seite 6</a>
	Aufkleber und Foliendrucke ..... <a href="#">Seite 7</a>
	Banner (Bauzaunbanner, Blockoutbanner, Fassadenbanner, etc... )..... <a href="#">Seite 8</a>
	Beachflags..... <a href="#">Seite 9</a>
	Bierdeckel / Glasuntersetzer..... <a href="#">Seite 10</a>
	City-Light-Plakate (CLP)..... <a href="#">Seite 11</a>
	Fahnen..... <a href="#">Seite 12</a>
	Galerie-Prints (Fotobelichtungen) ..... <a href="#">Seite 13</a>
	Hussen für Absperrgitter..... <a href="#">Seite 14</a>
	Leinwände / Keilrahmenbilder..... <a href="#">Seite 15</a>
	Lightdomes..... <a href="#">Seite 16</a>
	MaXx Inflatables ..... <a href="#">Seite 17</a>
	Mega-Light-Plakate..... <a href="#">Seite 18</a>
	Pavillons ..... <a href="#">Seite 19</a>
	Plattendirektdruck ..... <a href="#">Seite 20</a>
	Popup Classic ..... <a href="#">Seite 21</a>
	Popup Frameless ..... <a href="#">Seite 22</a>
	Popup Textil ..... <a href="#">Seite 23</a>
	Poster / Plakate / Papierdrucke ..... <a href="#">Seite 24</a>
	Rollups..... <a href="#">Seite 25</a>
	Sonnenschirme..... <a href="#">Seite 26</a>
	Spanntücher für Spann-, Akustik- und LED-Rahmen ..... <a href="#">Seite 27</a>
	Stoffdrucke, Wandabhängungen ..... <a href="#">Seite 28</a>
	Tapete..... <a href="#">Seite 29</a>
	Teppich- und Bodenbeläge..... <a href="#">Seite 30</a>
	Zipper Wall..... <a href="#">Seite 31</a>

GESCHÄFTSDRUCK	Briefpapier.....	<a href="#">Seite 32</a>
	Broschüren .....	<a href="#">Seite 33</a>
	Flyer / Faltblätter.....	<a href="#">Seite 34</a>
	Visitenkarten .....	<a href="#">Seite 35</a>
	Kalender .....	<a href="#">Seite 36</a>
SPECIALS	Hohlsaum .....	<a href="#">Seite 37</a>
	Konturschnitt.....	<a href="#">Seite 39</a>
	Weißdruck.....	<a href="#">Seite 40</a>

# Allgemeines

## DATENÜBERMITTLUNG

Senden Sie Ihre Druckdaten an die jeweilige E-Mail-Adresse unseres Vertriebsmitarbeiters oder mit dem Vermerk der Bestellnummer an [daten@maxxprint.de](mailto:daten@maxxprint.de).

Bei Druckdaten über 50 MB empfehlen wir Ihnen uns Ihre Druckdaten per FTP, Dropbox oder dem Online-Service [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com) zukommen zu lassen.

Versehen Sie in jedem Fall Ihre Dateien mit der Bestellnummer im Dateinamen!

## DATEIFORMATE / PDF-VERSION

Die im Shop genannten und berechneten Preise verstehen sich ausschließlich auf Basis der Datenlieferung als druckfertige PDF-Dateien.

Wandeln Sie Vektordaten nicht in Pixeldaten! Reine Bilddaten können auch im TIFF-Format geliefert werden, diese dann im CMYK-Farbraum.

### **Senden Sie uns ausschließlich PDF/X-3-Dateien:**

- › alle verwendeten Schriften, bzw. die im Dokument verwendeten Zeichen, müssen eingebettet oder in Pfade gewandelt sein
- › nur CMYK oder Sonderfarben
- › Bilddaten müssen eingebettet sein
- › keine Transparenzen, keine Ebenen
- › Endformat- und Anschnittrahmen müssen korrekt definiert sein

## ANSCHNITT

# Allgemeines

Alle Druckprodukte werden über eine Schneidemaschine weiterverarbeitet. Um im Endprodukt unschöne »Blitzer« und weiße Kanten zu vermeiden, sollten Sie eine Beschnittzugabe anlegen. D.h. das Druckmotiv wird größer als das beschnittene Endformat angelegt. Wie groß diese Zugabe sein muss, finden Sie in den Datenanforderungen des jeweiligen Produktes in dieser Anleitung.

## FARBEN

Wir akzeptieren CMYK in Euroskala. Sonderfarben, wie z. B. HKS oder Pantone, werden für den Digitaldruck von uns in CMYK gewandelt. Für Offsetprodukte mit Sonderfarben sprechen Sie bitte mit unseren Vertriebsmitarbeitern.

Bitte verwenden Sie folgendes CMYK-Profil:

**ISOcoated\_v2\_bas.ICC**

Sie erhalten es kostenfrei auf: [www.colormangement.org](http://www.colormangement.org). Auf dieser Webseite finden Sie bei Bedarf weiterführende Erläuterungen zum Thema Farbmanagement.

## FEHLERVERMEIDUNG

### *Schwarz richtig anlegen*


- › Weiß wurde überdruckend angelegt  
(weiße Schrift auf dem Fond wird nicht ausgespart)
- › Schwarz wurde nicht auf überdruckend gestellt (z. B. Text über Fond - der Fond wird unter dem Text ausgespart, es entstehen beim Druck unschöne Blitzer)
- › Vektorverläufe werden oft streifig, wir empfehlen diese zu rastern und dithern!
- › Für große Schwarzflächen und schwarze Überschriften empfehlen wir eine Unterfarbenzugabe bei PVC und Mesh-Materialien mit folgenden Werten: Unterfarbenzugabe 60% Cyan, 50% Magenta, 45% Gelb, 100% Schwarz
- › Bei Stoff- und Textilien bitte Schwarz wie folgt anlegen:  
100% Cyan, 100% Magenta, 100% Gelb, 100% Schwarz  
Achtung: Dies gilt nur für Vollflächen! Halbtöne und dunkle Bereiche in Bildern, bei denen eine Zeichnung sichtbar sein soll, laufen bei Fahnenstoff, Mircobacklightex und Dekostoff deutlich zu!  
Hier empfiehlt es sich die dunkelsten Bereiche nicht bei 100 % Schwarz zu belassen sondern etwas zu reduzieren.


# 18/1 Megaposter

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

ENDFORMAT:	356 cm x 252 cm
FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 5 mm um das Endformat; keine Schnittmarken anlegen!
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen mind. 3 cm
BILDAUFLÖSUNG:	60 - 80 dpi
BESONDERHEITEN:	Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie die Drucke nass plakatieren möchten.




 Endformat 356 x 252 cm  
(Breite x Höhe)

 5 mm Beschnitt  
(umlaufend, keine Marken)


# Aufkleber und Foliendrucke

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken
SICHERHEITSSABSTAND:	umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)
BILDAUFLÖSUNG:	240 dpi
› ab Betrachtungsabstand 100 cm:	80 - 120 dpi
› ab Betrachtungsabstand 400 cm:	60 - 80 dpi
› Strichzeichnungen:	600 dpi
BESONDERHEITEN:	Möchten Sie Folien auf Trägerplatten kaschieren, denken Sie daran, Ihr Format etwas größer zu bestellen, um die Foliendrucke problemlos zu kaschieren!
	Auch Konturenschnitt ist möglich, dazu finden Sie am Ende des Dokumentes eine Anleitung.

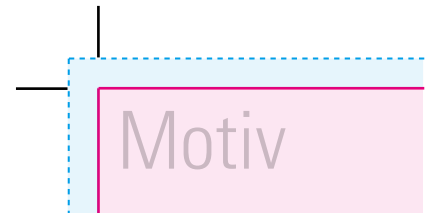

 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) inkl. Schnittmarken

# Banner

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

**FARBIGKEIT:** 4/0-farbig in CMYK  
4/4-farbig in CMYK (Blockoutbanner)

**BESCHNITT:** umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken


**SICHERHEITSSABSTAND:** Bei Saum nach innen 4 cm; kein kleiner Text; Farbe und Fotos aber unproblematisch; Ösen liegen 2,5 cm vom Mittelpunkt zum Rand entfernt

**BILDAUFLÖSUNG:**


- › ab Betrachtungsabstand 100 cm: ca. 80 dpi
- › ab Betrachtungsabstand 400 cm: ca. 60 dpi
- › ab 10 x 10 m Fassadenbanner: ca. 20 - 30 dpi


**BESONDERHEITEN:**

- › Ab Seitenlängen über 4 m legen Sie bitte die Datei im Maßstab 1:10 an. Dabei ist zu beachten, dass die Auflösung das 10-fache betragen muss.
- › Bei Verarbeitung mit Hohlraum ist eine Zugabe für den Stangenumfang hinzuzugeben. Dazu finden Sie am Ende des Dokumentes ebenfalls eine Anleitung.

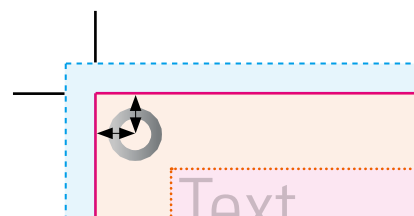

 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) inkl. Schnittmarken

 4 cm für Saum und Ösen (Sicherheitsbereich)

 Mittelpunkt der Öse zum Rand 2,5 cm



# Beachflags

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:

4/0-farbig in CMYK

BILDAUFLÖSUNG:

80 dpi

BESONDERHEITEN:

Zu beachten beim Anlegen Ihrer Druckdaten für Beachflags ist das Besatzband und der Saum. Weitere Hinweise dazu sowie Vorlagen finden Sie in unseren Konturvorlagen.



 Endformat

 Besatzband

 Saum




KONTURVORLAGEN:

Erhalten Sie auf unserer Website unter:  
[www.maxxprint.de/downloads](http://www.maxxprint.de/downloads)

# Bierdeckel / Glasuntersetzer

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:


FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK, 4/4-farbig in CMYK
BILDAUFLÖSUNG:	150 dpi
BESONDERHEITEN:	Setzen Sie Ihre Gestaltung in unsere Konturvorlagen.  Bei Freiformen beachten Sie die Extraseite <i>Konturschnitt</i> am Ende des Dokumentes.
KONTURVORLAGEN:	Erhalten Sie auf unserer Website unter: <a href="http://www.maxxprint.de/downloads">www.maxxprint.de/downloads</a>



# City-Light-Plakate (CLP)

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

ENDFORMAT:	118,5 cm (Breite) x 175 cm (Höhe)
FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 cm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen mind. 2,5 cm
BILDAUFLÖSUNG:	100 dpi
BESONDERHEITEN:	Beachten Sie, dass übliche City-Light-Rahmen eine gewisse Stärke haben und somit etwas Motiv verdecken.

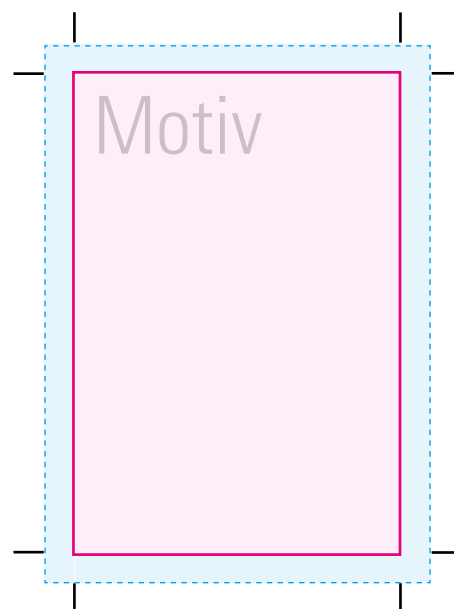


 Endformat 118,5 x 175 cm

 1 cm Beschnitt (umlaufend)  
inkl. Schnittmarken


# Fahnen

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0*-farbig in CMYK
ZUGABEN (BSP. HISSFAHNE):	
› Hohlraum für Ausleger:	7 cm Motiv angespiegelt
› Saum:	2,5 cm Motiv angespiegelt
› Haken oder Besatzband:	0 cm
BESCHNITT:	umlaufend 1 cm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen 2,5 cm
BILDAUFLÖSUNG:	60 dpi - 80 dpi
BESONDERHEITEN:	* 95% Durchdruck durch Sublimationsverfahren – Motiv wird rückseitig spiegelverkehrt wiedergegeben.

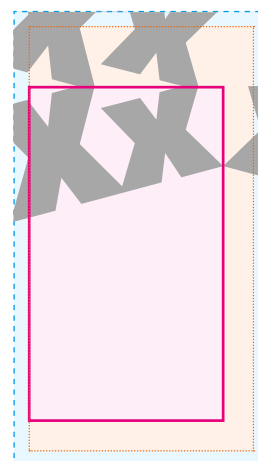

 Endformat

 Zugaben für:  
Hohlraum: 7 cm Motiv  
angespiegelt (oben)  
Saum: 2,5 cm Motiv ange-  
spiegelt (rechts u. unten)

 1 cm Beschnitt (umlaufend)  
inkl. Schnittmarken

# Galerie-Prints (Fotobelichtungen)

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

**FARBIGKEIT:**

Daten in RGB  
(sRGB, Adobe RGB, eciRGB),  
Profil muss eingebettet sein

**FARBTIEFE:**

8 Bit

**DATEIFORMAT:**

PDF, TIFF

**BESCHNITT:**


umlaufend 0,5 cm um das Endformat  
inkl. Schnittmarken mit 0,5 cm Versatz

**BILDAUFLÖSUNG:**

mind. 250 dpi

**BESONDERHEITEN:**

keine

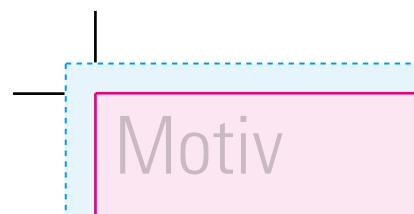



 Endformat

 0,5 cm Beschnitt (umlaufend)  
inkl. Schnittmarken

# Hussen für Absperrgitter


Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 cm
SICHERHEITSABSTAND:	Bei Saum nach innen 4 cm; kein kleiner Text; Farbe und Fotos aber unproblematisch; Ösen liegen 2,5 cm vom Mittelpunkt zum Rand entfernt
BILDAUFLÖSUNG:	50-100 dpi
KONTURVORLAGEN:	Bitte nutzen Sie unsere Konturvorlagen! Diese erhalten Sie auf unserer Website unter: <a href="http://www.maxxprint.de/downloads">www.maxxprint.de/downloads</a>

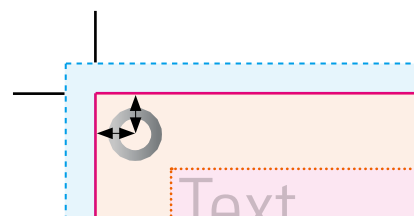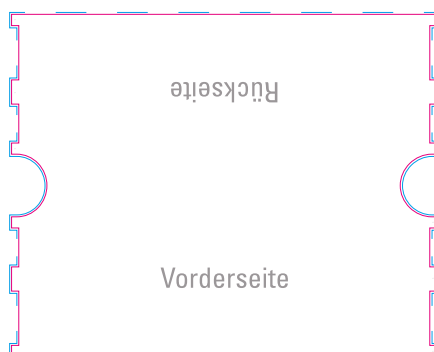

 Endformat

 umlaufend 1 cm


 4 cm für Saum und Ösen (Sicherheitsbereich)

 Mittelpunkt der Öse zum Rand 2,5 cm


# Leinwände / Keilrahmenbilder

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BILDAUFLÖSUNG:	120 dpi
› ab Betrachtungsabstand 200 cm:	80 dpi
ZUGABEN BEI:	
› bedruckten Seiten: 45/18-Profil	umlaufend 3 cm Motiv* + 3 cm Weiß
› bedruckten Seiten: 45/40-Profil	umlaufend 5 cm Motiv* + 3 cm Weiß
› unbedruckten Seiten: 45/18-Profil	umlaufend 6 cm Weiß
› unbedruckten Seiten: 45/40-Profil	umlaufend 8 cm Weiß

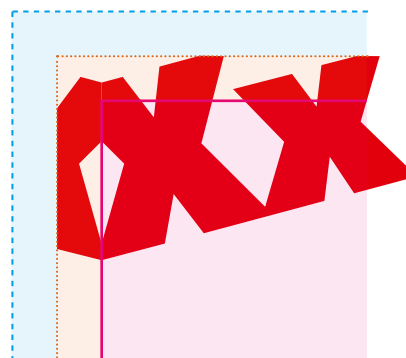

 Endformat



 \* Motiv-Zugabe entweder  
› angespiegelt  
*(im Beispiel links)*  
oder  
› Motiv größer angelegt  
*(im Beispiel oben)*

 3 cm Weiß-Zugabe

# Lightdomes

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 cm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz
BILDAUFLÖSUNG:	120 dpi
BESONDERHEITEN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Höhe kann gewählt werden von 2,40 m bis 3,00 m.</li> <li>› Bei der Gestaltung ist zu beachten, dass das Motiv auf der linken und rechten Seite passt, wenn es miteinander vernäht wird.</li> </ul>

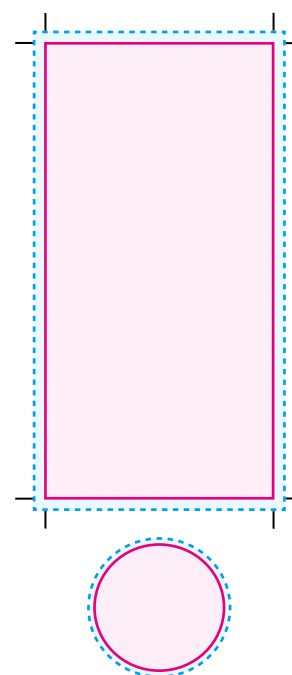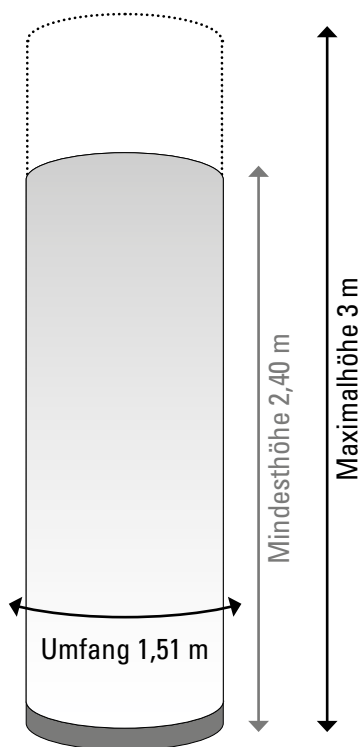


- Endformat
  - › Gestaltung 151 x 240-300 cm
  - › Deckel 48 cm (Durchmesser)
- 1 cm Beschnitt (umlaufend) inkl. Schnittmarken



# MaXx Inflatables

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:


FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
SICHERHEITABSTAND:	nach innen mind. 5 cm
BILDAUFLÖSUNG:	80-160 dpi
KONTURVORLAGEN:	Bitte beachten Sie unser gesondertes PDF mit den Konturvorlagen zu den MaXx Inflatables. Dieses erhalten Sie auf Anfrage oder auf <a href="http://www.maxxprint.de/downloads">www.maxxprint.de/downloads</a>

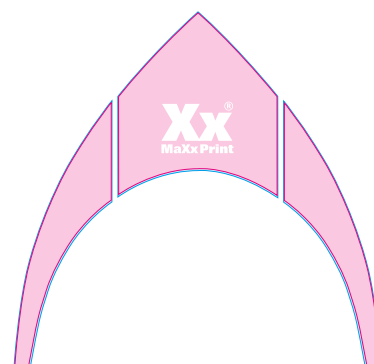

# Mega-Light-Plakate

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

ENDFORMAT:	356 cm (Breite) x 252 cm (Höhe)
FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK, 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 cm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen mind. 2,5 cm
BILDAUFLÖSUNG:	60 - 80 dpi
BESONDERHEITEN:	Beachten Sie, dass übliche Mega-Light-Rahmen eine gewisse Stärke haben und somit etwas Motiv verdecken.

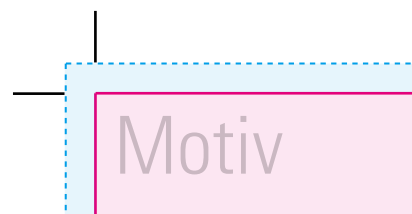


 Endformat

 1 cm Beschnitt (umlaufend)  
inkl. Schnittmarken

# Pavillons

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend mind. 1 cm
BILDAUFLÖSUNG:	80 dpi - 150 dpi
BESONDERHEITEN:	<p>Zu Beachten ist ein Sicherheitsbereich nach innen von mind. 3 cm. Dort dürfen keinen kleinen Textpassagen oder Logos sitzen. Bewusst randabfallende oder angeschnittene Elemente sind aber kein Problem.</p> <p>Von den Seitenvolants unten 7 cm nach oben keinen Text und Logo platzieren. Jedes Dachelement kann eine unterschiedliche Gestaltung erhalten.</p>
KONTURVORLAGEN:	<p>Erhalten Sie auf unserer Website unter: <a href="http://www.maxxprint.de/downloads">www.maxxprint.de/downloads</a></p>

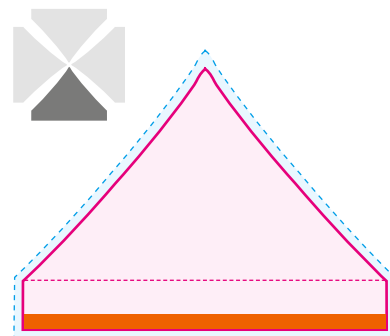


- Endformat
- Beschnittzugabe 1 cm
- Saum-Bereich 7 cm (davon werden 5 cm umgeschlagen!)

# Plattendirektdruck

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0 oder 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 cm um das Endformat inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen mind. 5 mm
BILDAUFLÖSUNG:	240 dpi
› ab Betrachtungsabstand 100 cm:	80 - 120 dpi
› ab Betrachtungsabstand 400 cm:	60 - 80 dpi
BESONDERHEITEN:	Bei fast allen Materialien ist auch ein individueller Konturschnitt möglich!

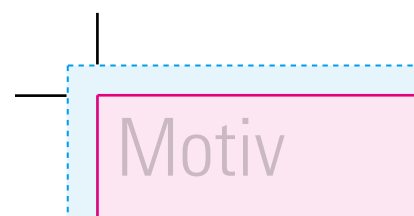

 Endformat

 1 cm Beschnitt (umlaufend)  
inkl. Schnittmarken

# Popup Classic

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

## FORMATE:

› Popup 2x3 .....	4 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
Endformat:	269,2 cm x 223,6 cm
› Popup 3x3 .....	5 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
Endformat:	336,5 cm x 223,6 cm
› Popup 4x3 .....	6 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
Endformat:	403,8 cm x 223,6 cm
› Popup 5x3 .....	7 Panels á 67,3 cm x 223,6 cm
Endformat:	471,1 cm x 223,6 cm
› Thekenkofferpanel.....	
Endformat:	182 cm x 79 cm

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: zzgl. zum Enformat 5 mm Beschnitt (umlaufend)

BILDAUFLÖSUNG: 80 - 120 dpi


BESONDERHEITEN: Beachten Sie, die eingeschränkte Sichtbarkeit der beiden Außenpanels sowie die Fläche des Thekenpanels. (siehe dazu rechts stehende Grafik)

KONTURVORLAGEN: Erhalten Sie auf unserer Website unter: [www.maxxprint.de/downloads](http://www.maxxprint.de/downloads)



Endformat Popup  
(Breite) x 223,6 cm  
Endformat Thekenpanel  
182 cm x 79 cm

5 mm Beschnitt  
(umlaufend, keine Marken)

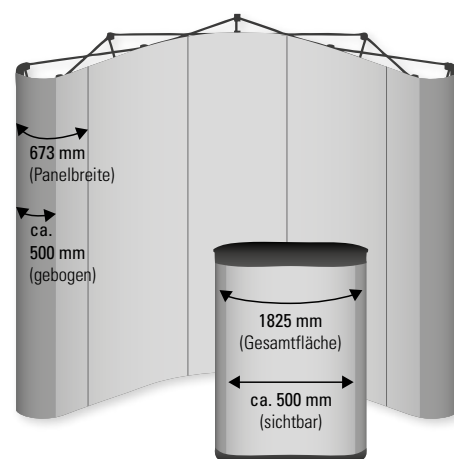

# Popup Textil

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

## FORMATE INKL. SEITENFLÄCHEN:

› Popup 2x3	211 cm x 224 cm
› Popup 3x3	284 cm x 224 cm
› Popup 4x3	357 cm x 224 cm
› Popup 5x3	430 cm x 224 cm
› Thekenkofferpanel (optional bei Bestellung inkl. Theke Hardcase)	182 cm x 79 cm

FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK


BESCHNITT: umlaufend 5 cm um das Endformat  
ohne Schnittmarken

SICHERHEITSSABSTAND: nach innen mind. 2 cm

BILDAUFLÖSUNG: 80 - 120 dpi

BESONDERHEITEN: Textil-Popups können auch ohne die Seitenflächen konfektioniert werden. Diese betragen jeweils 30 cm; entsprechend ist die Druckdatei abzüglich 30 cm an jeder Seite von den o.g. Maßen anzulegen.


KONTURVORLAGEN: Erhalten Sie auf unserer Website unter:  
[www.maxxprint.de/downloads](http://www.maxxprint.de/downloads)

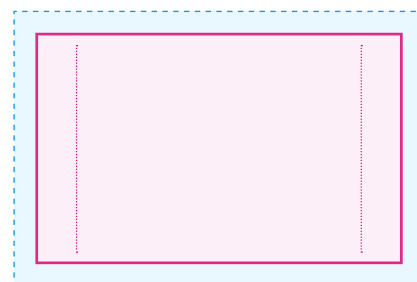

 Endformat

 Kante zur Seitenfläche

 5 cm Beschnitt (umlaufend)  
ohne Schnittmarken

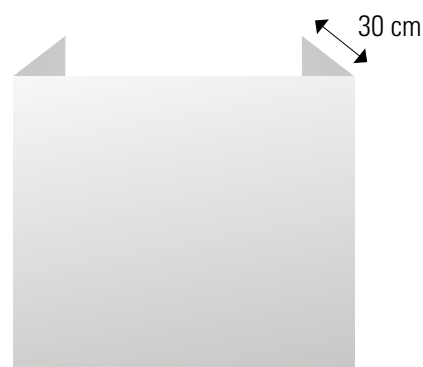

# Popup Frameless

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

## FORMATE:

- › Popup 1x3 Vorder- / Rückseite 77,5 x 224 cm
- › Popup 2x3 Vorder- / Rückseite 150 x 224 cm
- › Popup 3x3 Vorder- / Rückseite 224 x 224 cm
- › Popup 4x3 Vorder- / Rückseite 297 x 224 cm

- › Seitenflächen bei allen 34 x 224 cm
- › Thekenkofferpanel 182 cm x 79 cm

*(optional bei Bestellung inkl. Theke Hardcase)*


FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

BESCHNITT: umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken


SICHERHEITSSABSTAND: umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)

BILDAUFLÖSUNG: 80 - 120 dpi

BESONDERHEITEN: Jede Seite des Popups Frameless ist einzeln anzulegen.

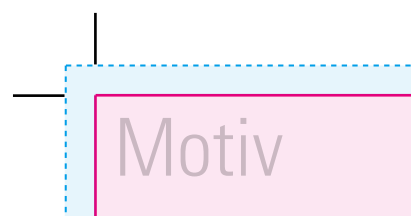


 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) inkl. Schnittmarken


# Poster / Plakate / Papierdrucke

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken
SICHERHEITSSABSTAND:	umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)
BILDAUFLÖSUNG:	240 dpi
› ab Betrachtungsabstand 100 cm:	80 - 120 dpi
› ab Betrachtungsabstand 400 cm:	60 - 80 dpi
› Strichzeichnungen:	600 dpi
BESONDERHEITEN:	keine

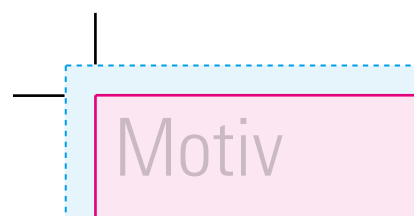

 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) inkl. Schnittmarken



# Rollups

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

## ENDFORMATE:

› Rollup Economy 85	85 x 200 cm
› Rollup Business 85	85 x 200 cm
› Rollup Business 100	100 x 200 cm
› Rollup Business 120	120 x 200 cm
› Rollup Business 150	150 x 200 cm
› Rollup Premium 85	85 x 215 cm
› Rollup Premium 100	100 x 215 cm
› Rollup MaXx 150	150 x 200 cm
› Rollup MaXx 200	200 x 200 cm
› Static Banner Stand 85	85 x 213 cm
› Static Banner Stand 100	100 x 213 cm


FARBIGKEIT: 4/0-farbig in CMYK

ZUGABEN: oben 1 cm und unten 5 cm Motiv;  
(bei Static Banner reicht je 1 cm Motiv)


BESCHNITT: umlaufend 1 cm um das Endformat  
inkl. Schnittmarken mit 1 cm Versatz

BILDAUFLÖSUNG: mind. 100 - 240 dpi

BESONDERHEITEN: keine

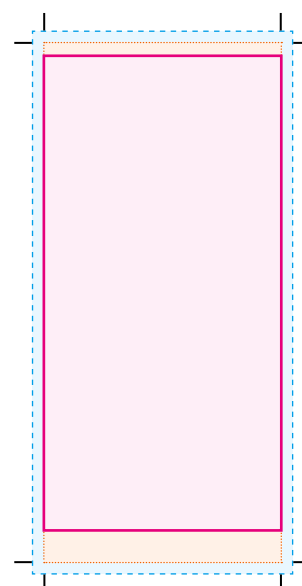

 Endformat



 Motiv-Zugabe  
(1 cm oben, 5 cm unten)

 1 cm Beschnitt (umlaufend)  
inkl. Schnittmarken

# Sonnenschirme

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend mind. 1 cm
BILDAUFLÖSUNG:	80 dpi - 150 dpi
BESONDERHEITEN:	<p>Zu Beachten ist ein Sicherheitsbereich nach innen von mind. 5 cm. Dort dürfen keine kleinen Textpassagen oder Logos sitzen. Bewusst randabfallende oder angeschnittene Elemente sind kein Problem.</p> <p>Umlaufend um das Endformat eine Beschnittzugabe von 5 cm anlegen! Jedes Schirmelement kann eine unterschiedliche Gestaltung erhalten.</p>
KONTURVORLAGEN:	Erhalten Sie auf unserer Website unter: <a href="http://www.maxxprint.de/downloads">www.maxxprint.de/downloads</a>

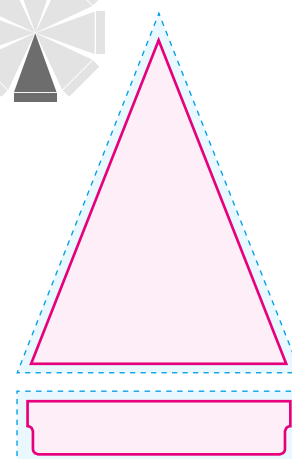

 Endformat

 Beschnittzugabe 5 cm

# Spanntücher (Spann-, Akustik- und LED-Rahmen)


Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken
SICHERHEITSABSTAND:	umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)
BILDAUFLÖSUNG:	120 dpi
› ab Betrachtungsabstand 100 cm:	80 dpi
BESONDERHEITEN:	Ihre bestellten Maße beziehen sich auf das Rahmenaußenmaß!

Fahnenstoff, Dekostoff und Micro-Backlittex unterliegen im Druckprozess einer Maßabweichung im Endformat von bis zu +/- 1,5 %. Bei formatintoleranten Produkten (z. B. Spannrahmen) wird die Toleranz über das Motiv ausgeglichen, daher empfiehlt es sich nicht, umlaufend dünne Rahmen oder Text nah an den Rand zu setzen!




 Rahmenaußenmaß

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) inkl. Schnittmarken


# Stoffdrucke, Wandabhängungen

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
ZUGABEN ZUM ENDFORMAT:	
› Standard Saum:	2,5cm Motivzugabe
› verstärkter Saum:	5cm Motivzugabe
› verstärkter Doppelsaum:	9,8cm Motivzugabe
› Hohlsaum:	Bei Verarbeitung mit Hohlsaum spiegeln wir in der Regel die Zugabe an. Sie können aber auch Ihre Druckdatei mit Motiv größer anlegen, hierzu finden Sie am Ende des Dokumentes eine Anleitung.
BESCHNITT:	umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken
SICHERHEITSABSTAND:	nach innen 5cm
BILDAUFLÖSUNG:	100 dpi
› ab Betrachtungsabstand 200 cm:	60 dpi
› ab Betrachtungsabstand 600 cm:	30 dpi
BESONDERHEITEN:	Fahnenstoff, Dekostoff und Micro-Backlittex unterliegen im Druckprozess einer Maßabweichung im Endformat von bis zu +/- 1,5 %. Bei formatintoleranten Produkten (z. B. Spannrahmen) wird die Toleranz über das Motiv ausgeglichen, daher empfiehlt es sich nicht, umlaufend dünne Rahmen oder Text nah an den Rand zu setzen!

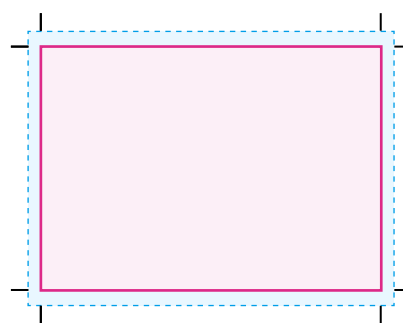


 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken


# Tapete

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken
SICHERHEITSABSTAND:	umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)
BILDAUFLÖSUNG:	150 dpi
› ab Betrachtungsabstand 100 cm:	80 - 120 dpi
› ab Betrachtungsabstand 400 cm:	60 - 80 dpi
BESONDERHEITEN:	keine

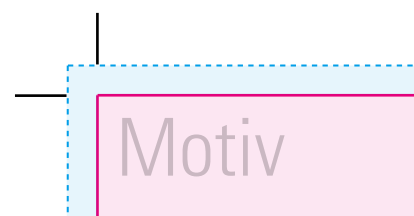


 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken


# Teppich- und Bodenbeläge

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken
SICHERHEITSSABSTAND:	umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)
BILDAUFLÖSUNG:	mind. 50 dpi
BESONDERHEITEN:	keine

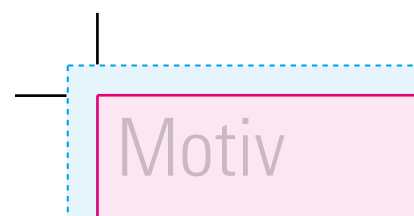


 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken


# Zipper Wall

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken
SICHERHEITSSABSTAND:	umlaufend nach innen 1 % (mind. 1 cm)
BILDAUFLÖSUNG:	mind. 50 dpi
DRUCKDATEN:	<b>Systemgröße</b> <b>Endformat</b>
Bitte legen Sie Ihre Druckdaten im Endformat entsprechend Ihrer Systemgröße an.	150 × 230 cm    149 × 226 cm 200 × 230 cm    199 × 226 cm 250 × 230 cm    249 × 226 cm 300 × 230 cm    299 × 226 cm 400 × 230 cm    399 × 226 cm 500 × 230 cm    499 × 226 cm 600 × 230 cm    599 × 226 cm
BESONDERHEITEN:	Berücksichtigen Sie in Ihrer Gestaltung den oberen Eckenradius von ca. 10 cm. Anlegen brauchen Sie diesen aber nicht.

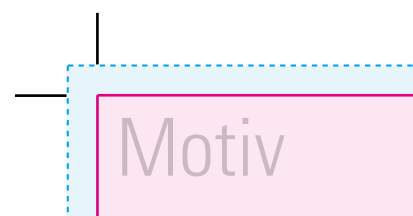


 Endformat

 umlaufend 1 % (mind. 1 cm) um das Endformat inkl. Schnittmarken


# Briefpapier

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0 oder 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 2 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi
BESONDERHEITEN:	Etwaige Sonderfarben bitte als solche im PDF definieren und bei der Bestellung angeben.

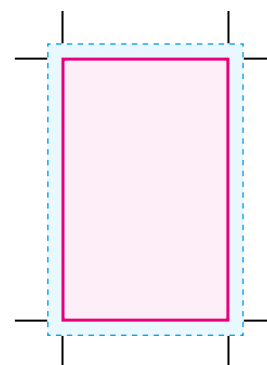

 Endformat



 2 mm Beschnitt (umlaufend)



# Broschüren

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/4-farbig in CMYK
MÖGL. SEITENANZAHL:	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64
BESCHNITT:	umlaufend 3 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi
BESONDERHEITEN:	Legen Sie bitte fortlaufende Einzelseiten an inkl. der Umschlagseiten und senden uns diese in einer PDF-Datei. (keine Doppelseiten, das Ausschließen übernehmen wir)
	Beachten Sie den bei der Verarbeitung entstehenden Bundversatz! ( <i>siehe Grafik</i> ) Platzieren Sie die Seitennummerierung u.ä. ab höheren Seitenzahlen mindestens 8 mm vom Rand weg.

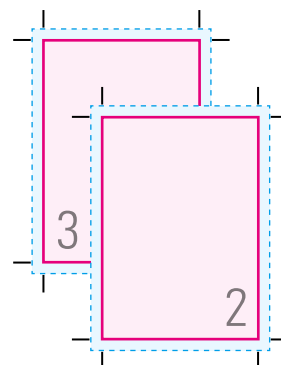

schematische Darstellung  
des Bundversatzes


# Flyer / Faltblätter

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0 oder 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 3 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi
DIN-FORMATE:	DIN-A4      210 x 297 mm DIN-A5      148 x 210 mm DIN-A6      105 x 148 mm DIN-lang     100 x 210 mm
BESONDERHEITEN:	Faltblätter legen Sie bitte im offenen Format an.


## › Beispiel:

6-seitiger DIN-lang Flyer, gefalzt  
geschlossenes Format: 100 x 210 mm  
offenes Format: 297 x 210 mm



 Endformat

 3 mm Beschnitt (umlaufend)

 Falzung

## Falzungen bei DIN-lang


(Endformat; Angaben in mm)

- › Wickelfalz, 6-seitig, hoch  
Vorderseite: 97 / 100 / 100  
Rückseite: 100 / 100 / 97
- › Zick-Zack-Falz, 6-seitig, hoch  
Vorder- u. Rückseite: 99 / 99 / 99
- › Wickelfalz, 8-seitig, hoch  
Vorderseite: 97 / 99 / 100 / 101  
Rückseite: 101 / 100 / 99 / 97
- › Zick-Zack-Falz, 8-seitig, hoch  
Vorderseite: 99 / 99 / 99 / 100  
Rückseite: 100 / 99 / 99 / 99
- › Wickelfalz, 6-seitig, quer  
Vorderseite: 208 / 210 / 210  
Rückseite: 210 / 210 / 208
- › Zick-Zack-Falz, 6-seitig, quer  
Vorder- u. Rückseite:  
209,5 / 209,5 / 209,5


# Visitenkarten

Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0 oder 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 2 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi
BESONDERHEITEN:	Bitte senden Sie uns ausschließlich Einzelseiten, das Erstellen der Nutzen auf dem Druckbogen übernehmen wir.

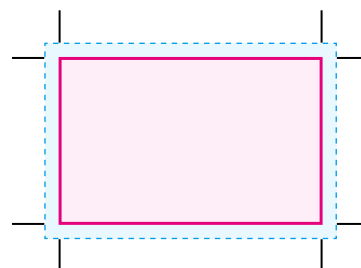


 Endformat

 2 mm Beschnitt  
(umlaufend)


# Kalender


Um eine problemlose und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu erzielen ist es wichtig, dass Sie für das oben genannte Produkt die nachfolgenden Vorgaben beachten:

FARBIGKEIT:	4/0 oder 4/4-farbig in CMYK
BESCHNITT:	umlaufend 3 mm um das Endformat inkl. Schnittmarken
BILDAUFLÖSUNG:	300 dpi
BESONDERHEITEN:	Bitte senden Sie uns eine PDF-Datei mit den Seiten fortlaufend in richtiger Reihenfolge. Seite 1 ist dabei die Titelseite des Kalenders.  Beachten Sie, dass wir druckfertige Daten erwarten inkl. Kalendarium.

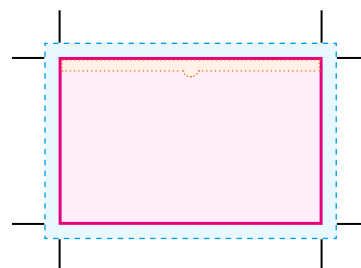


 Endformat

 3 mm Beschnitt (umlaufend)

 ca. 15 mm Platz für die Bindung

# Hohlsaum

Zur einfachen Aufhängung Ihres Banners können wir an Seiten Ihrer Wahl einen Hohlsaum konfektionieren. Wir benötigen lediglich eine Angabe zur Größe des Hohlsaumes – beachten Sie, dass dieser innerhalb des Endformates liegt.

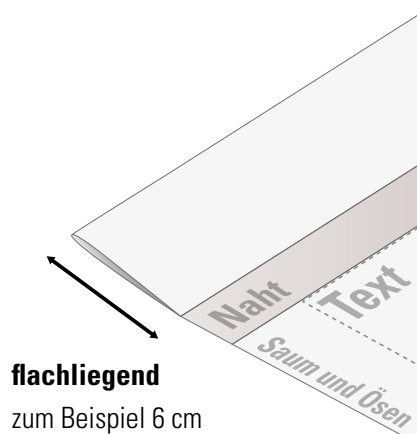

## Hohlsaum flachliegend:

### Endformat

- + Hohlsaum flachliegendes Maß
- + 4 cm Schweißnaht bei PVC, Mesh bzw.  
2 cm Naht bei Stoffdrucken

### › Beispiel:

PVC-Banner 100 x 200 cm (B x H) oben mit einem Hohlsaum flachliegend 6 cm  
->  $200 + 6 + 4 \text{ cm} = 210 \text{ cm}$  Endformat + 1 % (mind. 1 cm) umlaufender Beschnittzugabe



## Hohlsaum Durchmesser:

### Endformat

- + ( $\varnothing$  Hohlsaum  $\times 2$ )
- + 4 cm Schweißnaht bei PVC, Mesh bzw.  
2 cm Naht bei Stoffdrucken

### › Beispiel:


PVC-Banner 100 x 200 cm (B x H) oben mit einem Hohlsaum Durchmesser 3 cm  
->  $200 \text{ cm} + (3 \text{ cm} \times 2) = 200 \text{ cm} + (6 \text{ cm})$   
= 206 cm  
+ 4 cm = 210 cm Endformat  
+ 1 % (mind. 1 cm) Beschnittzugabe

**Beachten Sie, dass im 4 cm Naht-, Saum- und Ös-Bereich, keine kleinen Text-Informationen stehen!**

Eine Skizze dazu sehen Sie auf der Folgeseite.

# Hohlsaum

Skizze Hohlsaum

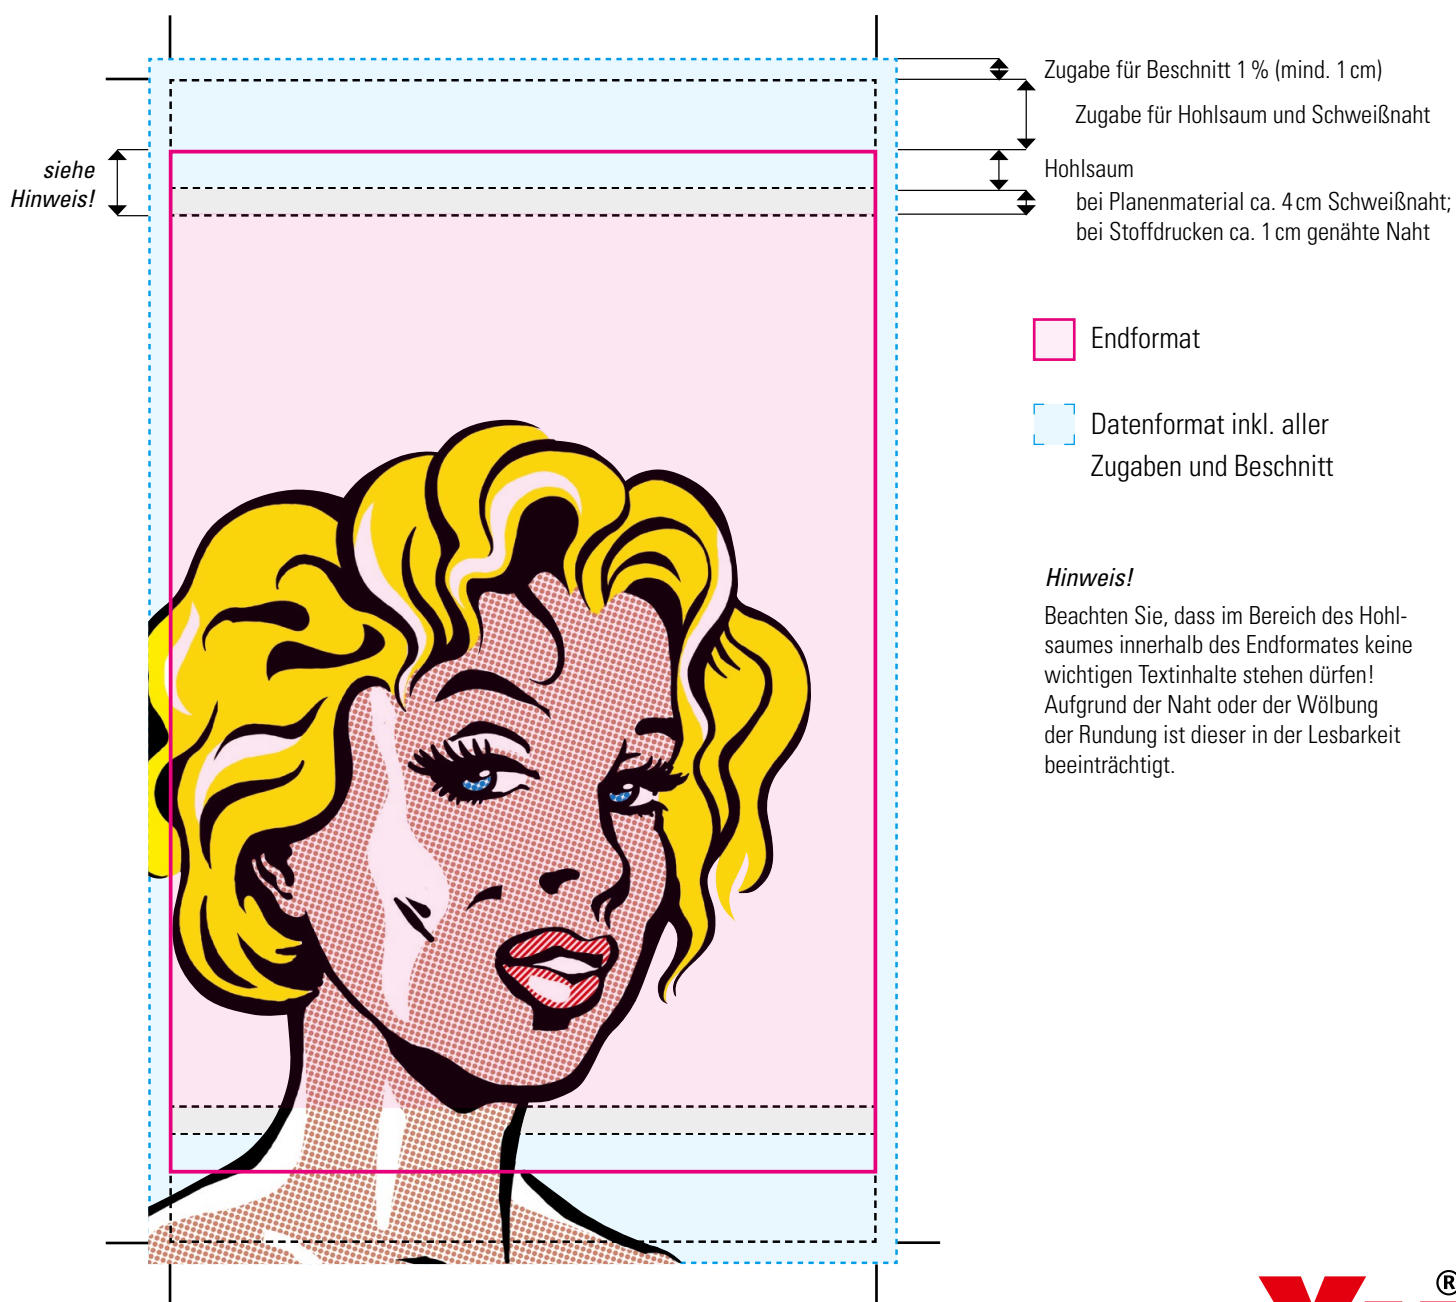

# Konturschnitt

Ein Konturschnitt ist bei fast allen unserer Materialien problemlos möglich und erlaubt Ihnen kreative Umsetzungen für Ihre Produkte.

Wie folgt benötigen wir Ihre Druckdaten für anschließenden Schnitt nach Kontur:

Legen Sie den Schneidepfad als **Sonderfarbe** direkt in die Druckdatei und stellen Sie diesen auf überdrucken ein.

Geben Sie dem Pfad den Namen »**CutContour**« mit den Farbwerten:


0 % Cyan

**100 % Magenta**

0 % Yellow


0 % Black

Das Motiv muss entsprechend 1 cm größer angelegt sein als die Schneidekontur, damit es keine weißen »Blitzer« gibt.

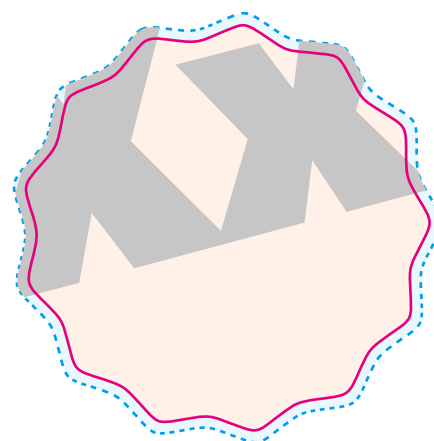

 Motiv

 CutContour

 Motiv-Zugabe 1 cm

# Weißdruck

Um Weiß als Druckfarbe einzusetzen, bieten wir zwei Möglichkeiten:

## 1) Motiv wird vollflächig unterdruckt

Hier legen Sie Ihre Druckdaten wie gewohnt an, Ihr 4c-Motiv wird einmal komplett mit Weiß unterdruckt.

*Beispiel: Druck hinter Acryl  
Motiv wird in zwei Schichten hinter das transparente Acryl gedruckt*

1)



## 2) Weiß wird nur partiell gedruckt

Sie können die Farbe Weiß auch als Gestaltungsfarbe nutzen, oder nur bestimmte Elemente mit Weiß unterdrucken.

Legen Sie hierfür eine zweite Seite an, welche nur die weiß zu druckenden Elemente beinhaltet. Diese beiden Seiten müssen identisch in der Größe und deckungsgleich sein.

*Beispiel: Druck auf gebürstetem Dibond  
Zuerst wird die Farbe Weiß gedruckt und anschließend die CMYK-Druckdatei über die weiße Druckschicht.*

2)

