
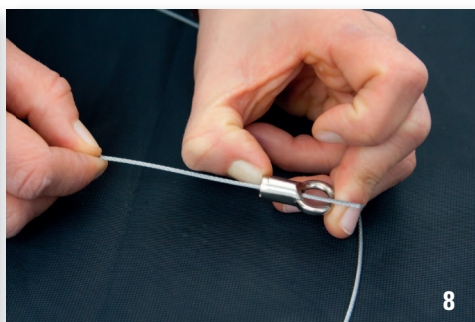
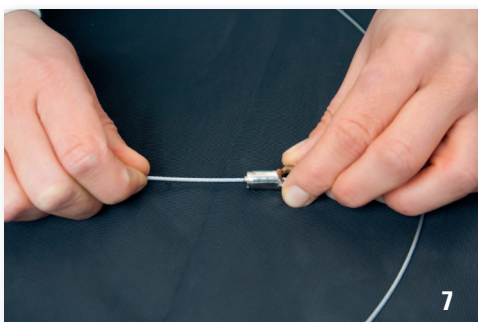
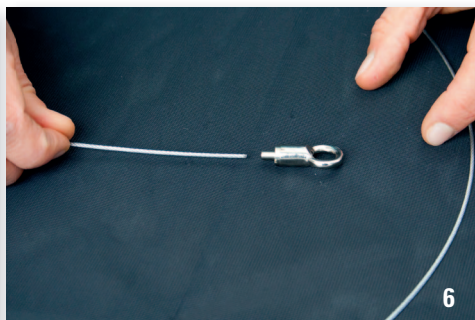
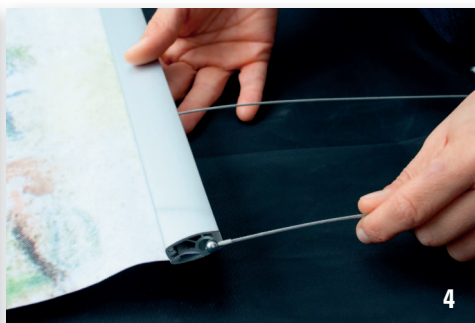
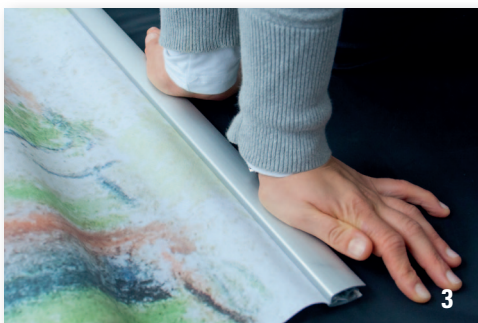


Montageanleitung Alu-Klemmleiste mit Aufhängung

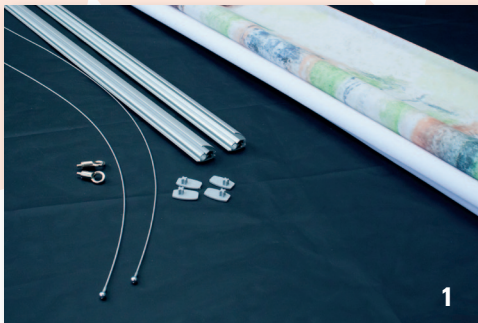

Lieferumfang

2 Klemmleisten, 2 Edelstahlseile (1,5m lang) mit einer Kugel, pro Klemmleiste zwei Kunststoffendkappen, 2 Ösen mit Seilspanner (Bild 1)

Aufbauanleitung

1) Das Material ist ringsum auf Format geschnitten.

Zunächst wird das Material an der oberen und unteren Kante in die Klemmleiste eingeschoben (Bild 2) und anschließend zusammen gedrückt. (Bild 3)

2) Das Stahlseil ist mit einer kleinen Kugel ausgestattet, so dass man es in die obere Klemmleiste schieben kann. Beide Stahlseile in die Schiene einfädeln. (Bild 4)

3) Jetzt erfolgt das Anstecken der Endkappen. Hier ist ein wenig Kraftaufwand notwendig und es ist darauf zu achten, dass das passende Endstück für die richtige Seite gewählt wird. (Bild 5)

4) Das freie Ende des Stahlseils in den Seilspanner einfädeln. (Bild 6+7)

Der Seilspanner ist ein bewegliches Element. Das Stahlseil wird, so weit wie gewünscht, durchgezogen. Beim Herausziehen muss man auf das bewegliche Ende drücken. (Bild 8) Somit ist die Länge beliebig einstellbar. Anschließend kann das Seil gekürzt werden. Mittels der Öse am anderen Ende des Seilspanners kann die Befestigung erfolgen.